



サンホープ

ポイントかん水

カタログ

かん水したいポイントに
確実にドリップかん水。



ハウスから露地まで、
どんな栽培方法にも。



農研機構野菜茶業研究所
つくば野菜研究拠点




“白”の優れた機能



白い層が光を反射し、パイプ表面温度の上昇が抑えられる。熱水による根への影響が少なく、パイプ詰まりの原因となるバクテリア等の増殖・堆積を抑える。

設置場所がひと目で
分かり作業効率 UP。

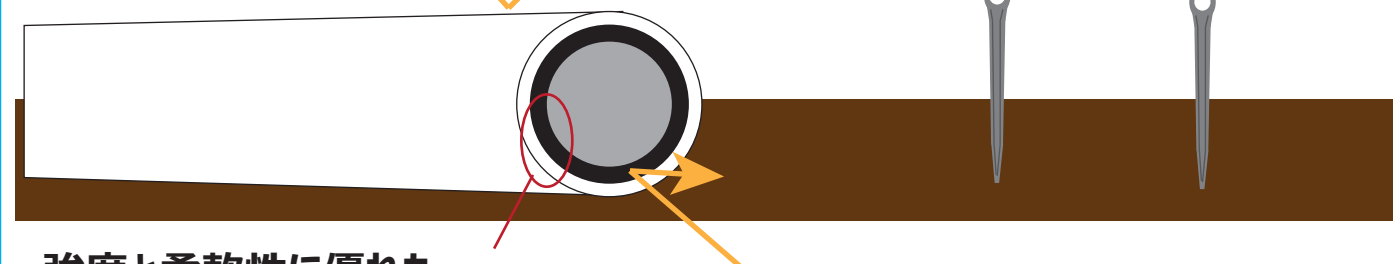

強度と柔軟性に優れた
二層構造で、熱による
収縮・伸長が少ない。

黒い層が光の透過を防ぎ、パイプ内の
水温上昇が抑えられる。


ポリエチレンパイプ



AK-WPE20100

外径：20mm
内径：16mm
長さ：100m

チューブ付き
マルチアダプター 4 分岐

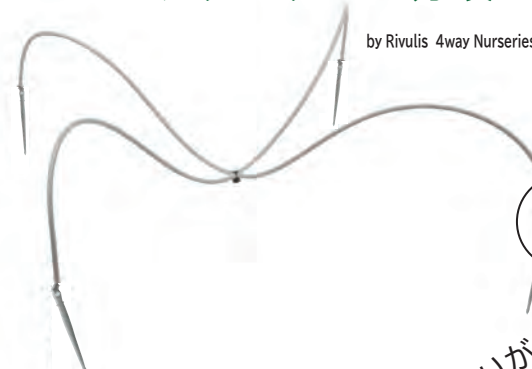

PL-MA4W 80TTW

チューブ：80cm
ドリップペグ付き



目詰まりがひと目でわかる確認窓。
メンテナンスも簡単。

2022.06改



水と環境をコーディネートする企業
株式会社 サンホープ

<https://www.sunhope.com/>



本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F 代表TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープ ファミリー


サンホープ北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL : 011-770-7575 FAX : 011-770-7676
サンホープ・アグア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL : 0436-20-5225 FAX : 0436-20-5226
サンホープ S I C 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL : 079-490-2188 FAX : 079-490-2189
大信産業 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL : 0848-38-2612 FAX : 0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町951-6 TEL : 0942-83-0764 FAX : 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL : 0985-82-0527 FAX : 0985-82-3707

1 チューブ付きマルチアダプター4分岐、2分岐

- ①位置の調整が容易なので袋栽培や不等間隔の植栽に
 - ②流量補正機能のついたドリップペグ付き
 - ③水の確認窓があるので目詰まりなどが一目でわかる
- ※チューブとドリップペグを取付けて出荷しますので、組立ての手間がありません。



■ 配管例

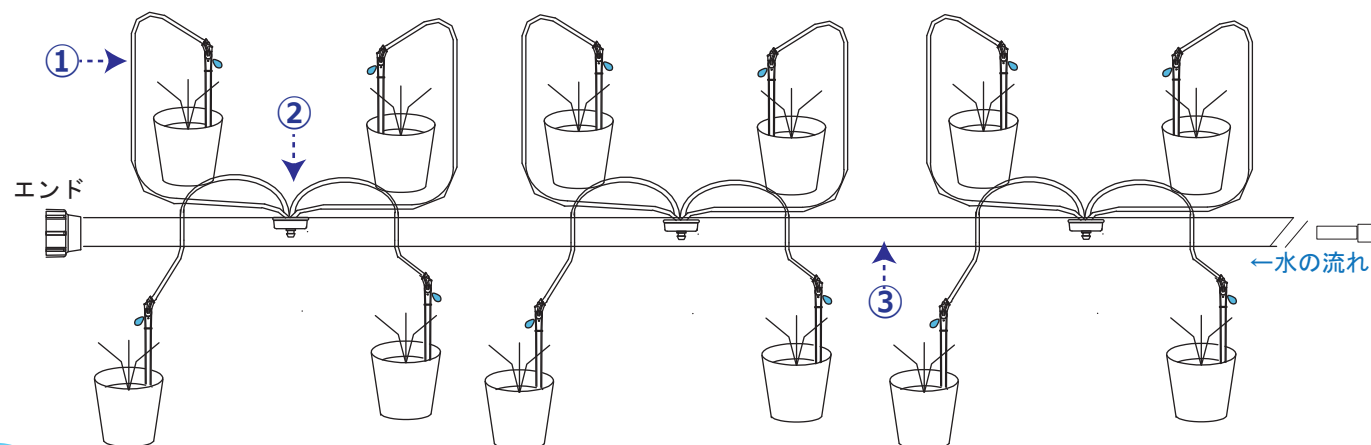

2 ボタンドリッパー スーパーティフ

※推奨使用圧力0.07MPa～0.35MPa

- ①ストッパー付きで、かん水の一斉開始・終了が可能
- ②圧力補正内蔵で、水圧が変動してもかん水量は一定



PL-STND2.2
ノズル：茶
散水量：2.2L/時



PL-STND3.8
ノズル：黒
散水量：3.8L/時



PL-STND8.0
ノズル：緑
散水量：7.8L/時



3 ポリエチレンパイプ

耐久性抜群



AK-WPE20100
外径：20mm
内径：16mm
長さ：100m



PP2016-060
外径：20mm
内径：16mm
長さ：60m

PP2521-060
外径：25mm
内径：21mm
長さ：60m

作業効率 UP、収量UPをサポート！

ポイントかん水におすすめの関連資材

4 スクリーンフィルター

安価で高性能



AKY382

メッシュサイズ：60・80・120#
最大流量：83.0L/分
最高使用圧力：0.6MPa
接続口径：20mm
※ステンレスメッシュ付き
※ソケット別売



AKY385

メッシュサイズ：80・120・150#
最大流量：133.0L/分
最高使用圧力：0.4MPa
接続口径：25mm、32mm
※ステンレスメッシュ、ドレインバルブ付き
※ソケット別売


7 ディスクフィルター

耐久性に優れ、確実にろ過



AR311

メッシュサイズ：40・80・120・140・200#
最大流量：100.0L/分
66.6L/分 (200#)
最高使用圧力：1MPa
接続口径：25mm
※ドレインバルブ付き

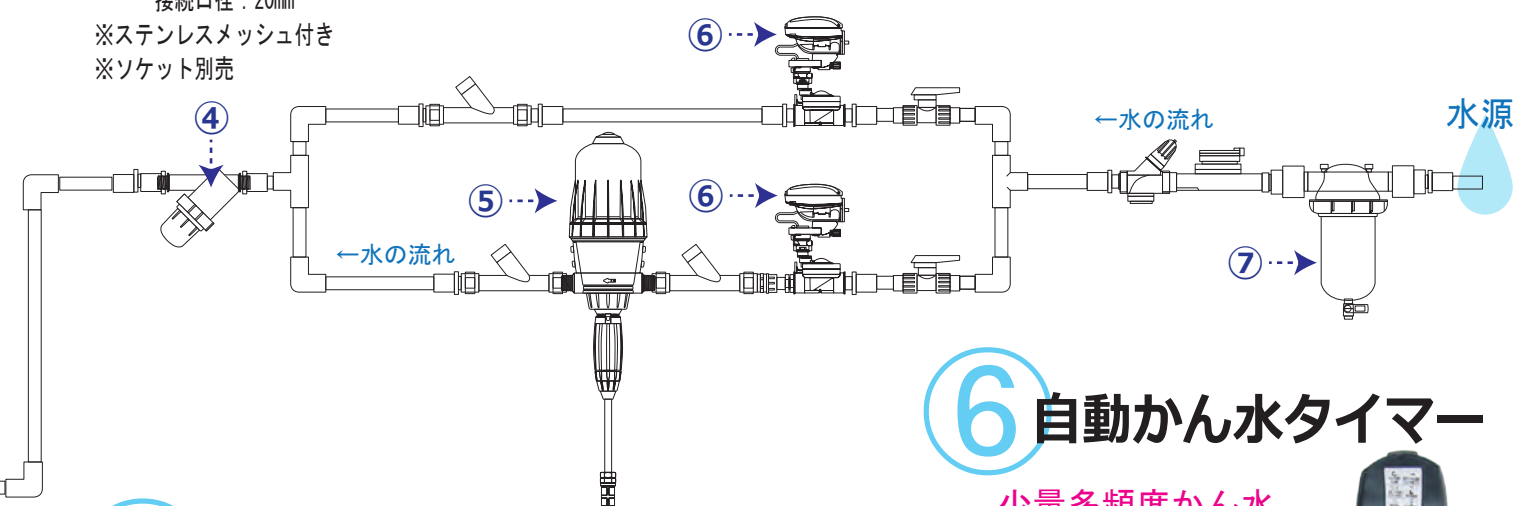

5 流量比例式混入器 ドサトロン

電源不要、正確な希釈精度、メンテナンスが簡単



DR06GL

取付口径：20mm

20 50
取付口径20mm 最大流量L/分

農業用に最適化。
紫外線に強く、
耐久性に優れています。



DR07

取付口径：30mm

30 75
取付口径30mm 最大流量L/分

DC1SG

散水間隔：曜日単位/1回だけ/サイクル散水/時間枠設定
散水時間：10秒～11時間59分59秒
電源：不要 (9Vアルカリ乾電池2本別売)
接続口径：20mm、25mm、40mm、50mm
※センサー入力ケーブル付
※防水ではありません。水のかからない場所に設置してください。



養液栽培キット

こやしやきくぞう

「肥家効蔵」

「ドサトロン」、自動かん水タイマー「DC-1SG」、ディスクフィルター「AR-311」のキット。
低コストで簡単に高度な養液栽培が始められます。

